

Monoply PVC - Elevatorgurte sind öl- und fettbeständig und eignen sich für Temperaturen von 15°C bis 80 °C; hinzu kommt ihre standardmäßige Eignung für die Lebensmittelindustrie. Farbe: weiß. Auch für die Zuckerindustrie lieferbar.

PVC-Elevatorgurte				
Typ	Decken	Gurtstärke	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Gurtscheibendurchm.
400	1,5 + 1,5	5 mm	6,25	250 mm
630	1,5 + 1,5	7 mm	8,75	400 mm
800	2 + 2	9 mm	11,25	500 mm
1000	2 + 2	11 mm	13,75	500 mm
1600	3 + 3	14 mm	17,50	630 mm


## Tellerschrauben

Die Tellerschrauben gemäß DIN 15237 sind warm gepresst und in M7, M8, M10 und M12 sowie in Edelstahl und normalem Stahl erhältlich.

Tellerschrauben gemäß DIN 15237 (in mm)		
Bolzendurchmesser	Länge	Kopfdurchmesser
M 7	20 - 25 - 30 - 35	24
M 8	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50	28
M 10	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60	35
M 12	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65	42

Zudem sind beide Ausführungen auch mit Standardmutter, Sicherungsmutter (Nyloc), Flach- oder Hohlkreuzscheiben sowie in Innensechskantausführung lieferbar.

Die Elevatorbecherschrauben werden kalt geschlagen und besitzen einen kleinen Kopfdurchmesser. Lieferbar in M6, M7 und M8, in Edelstahl- und Normalstahl-Ausführung.

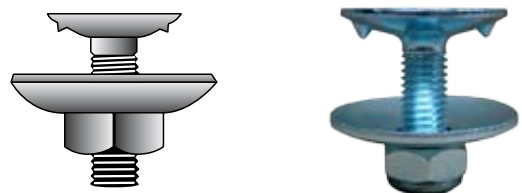

Tellerschrauben (kleiner Kopf, in mm)		
Bolzendurchmesser	Länge	Kopfdurchmesser
M 6	15 - 20 - 25 - 30	18
M 7	15 - 17 - 20 - 25 - 30 - 35	21
M 8	20 - 25 - 30 - 35	24